


NP




NP

ISOMÉTRICO 16

AR SOPRADO PARA O TANQUE DIGESTOR DE LODOS
(ATUAL)OBS:

- FABRICAR 4 CONJUNTOS
- DISPOSIÇÃO VER ISOMÉTRICO 15 DES: N° B23001-1-2-013
- LISTA DE MATERIAIS PARA O TOTAL DE QUATRO CONJUNTOS


LISTA DO ISOMÉTRICO 16					
TIPO		ITEM	QUANT.	DIAM.	DESCRIÇÃO
JUNTAS	01	30m	ø6"	TUBO AÇO INOX 304, SCH 5S, ANSI.B.36.19, EXTREM. USA, C/ COSTURA.	
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09	4	ø6"	CURVA 90º RAIO LONGO, AÇO INOX 304, SCH 5S, ANSI.B.36.9, EXTREM. USA.	
	10	8	ø6"	PESTANA STAMPADA, MSS SP 43, SCH 5S, AÇO INOX 304.	
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19	8	ø6"	FLANGE 3010, ASTM-A-36, ANSI.B.16.5, 150#, GALVANIZADO.	
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25	32	ø3/4"x6.3/16"	PARAFUSO EPDM, ASTM A-307-GR4, MSS-B-182.1, ROSCA UNC, CLASSE A, GALV. A FOGO.	
	26	64	ø3/4"	PORCA SECUNDARIA, ASTM A-563-Gr A, ROSCA UNC, GALV. A FOGO.	
	27	64	ø3/4"	ARRUELA USA, SAE 1020 TIPO LEVE, GALV. A FOGO.	
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35	4	ø6"	VALVULA BORG, WATER CORPO FF, D503 INOX 316, VEDUÇAO EPDM, 150# MANUAL.	
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				

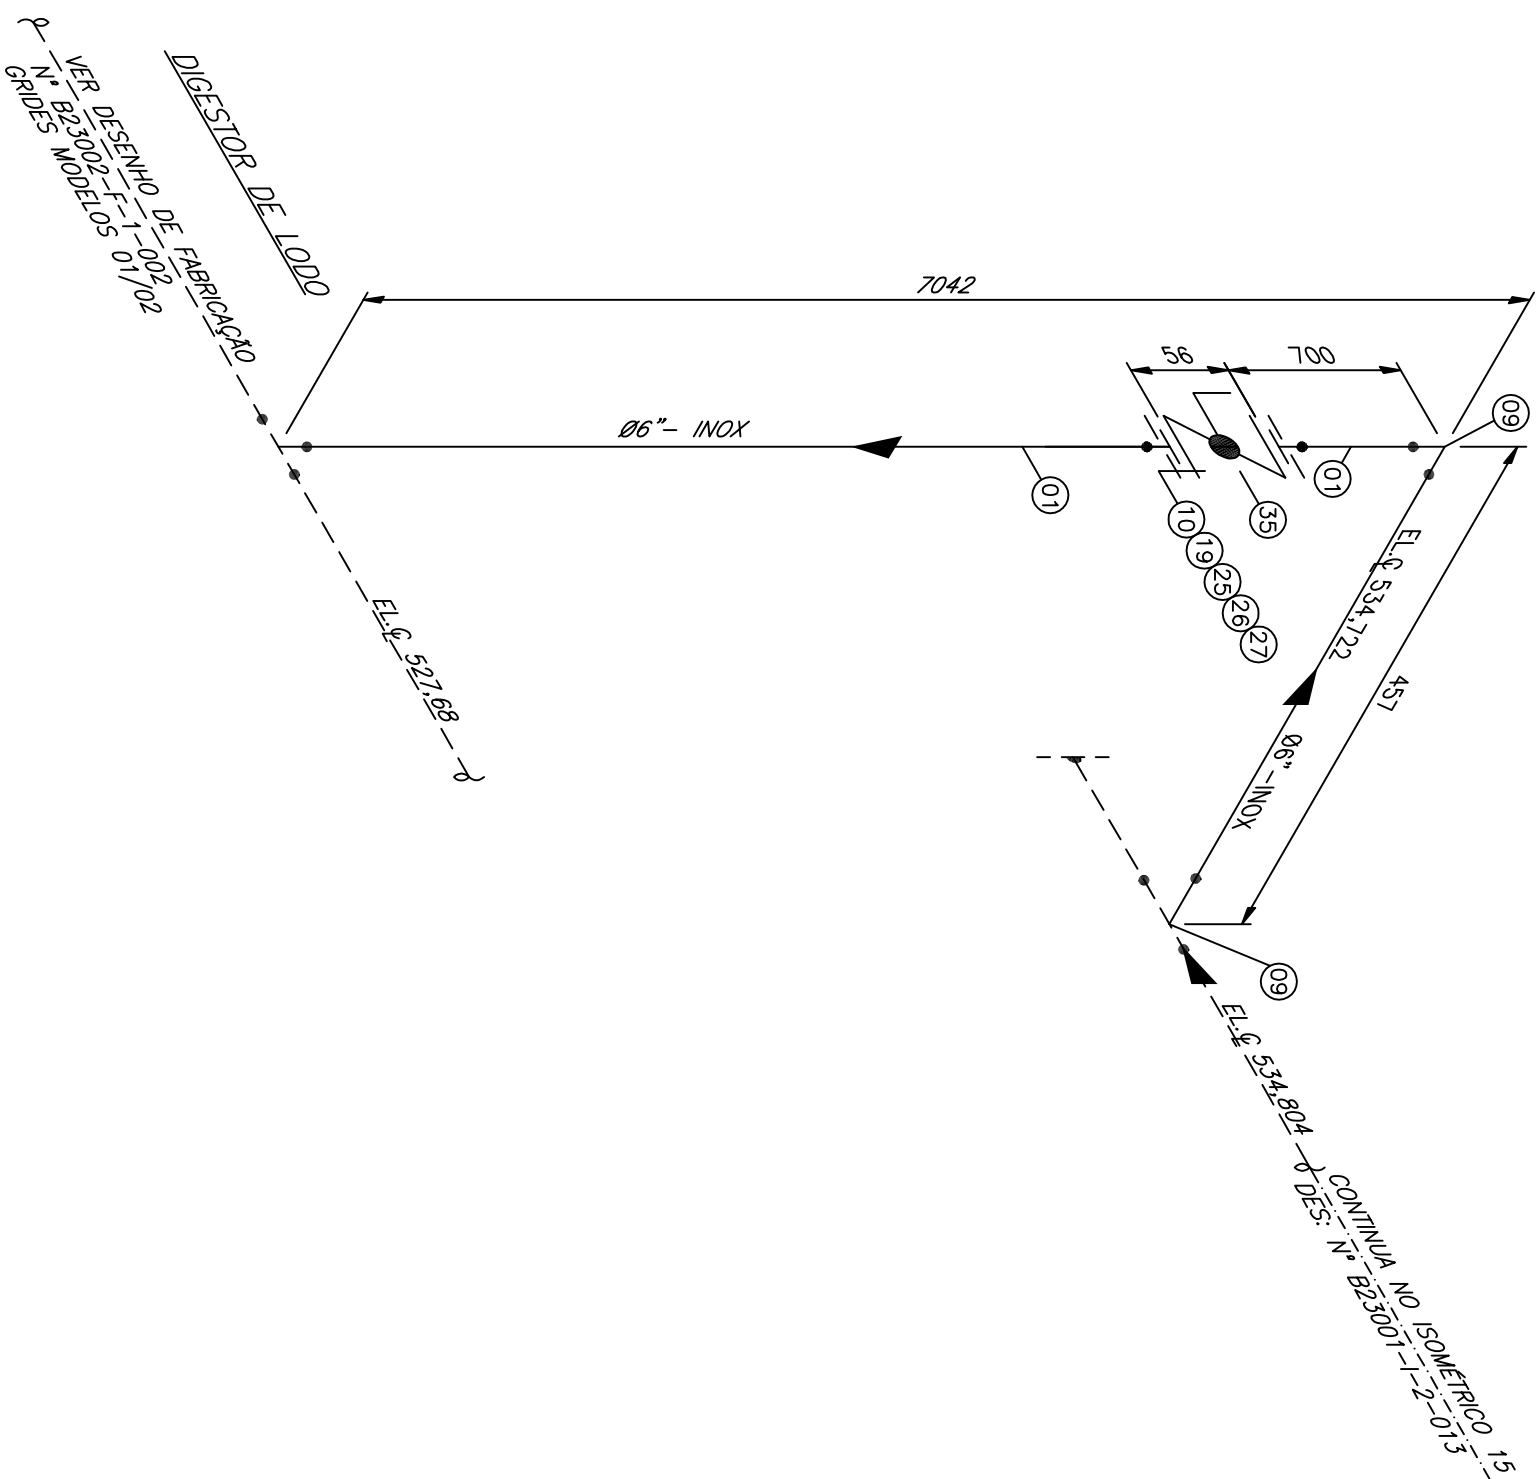

OBS:

- ESTAMOS PROJETANDO O TUBO DE 6" E 12", APOIADO NA PASSARELA A PEDIDO DA "CAB";
- A "CAB" VAI CONSTRUIR UMA PLATAFORMA EM AÇO CARBONO SOBRE TODOS OS TUBOS.
- A ATLANTICOSCUL NÃO CONCORDA COM O TUBO APOIADO SOBRE A PASSARELA..
- PODE CAUSAR ACIDENTES.

[illegible]

TÍTULO:	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS			
	E.T.E. PEDEGULHO			
	ISOMÉTRICO 16 – AR SOPRADO			
CLIENTE:	SAEG GUARATINGUETÁ – SP			
				
	NOME	DATA	ESCALA	
DES. A.B.		06/02/23	-	
CONF. J.R.B.		06/02/23		
APROV. FERNANDO		06/02/23	REVISÃO 0	
DES. PADRONIZADO N° —				
DESENHO N° B23001-1-2-014				